

- **Semi modułarne zarządzanie kablami**
- **Do 85% sprawności przy 230V**
- **Wielokrotnie nagradzany za jakość i niezawodność**

Ta popularna seria zasilaczy Chieftec A-80 zostaje rozszerzona o modele wyposażone w cable management. Wielokrotnie nagradzane, zasilacze te przeznaczone są dla użytkowników zwracających uwagę zarówno na koszt zakupu i sprawność zasilacza, jak i na ochronę środowiska.





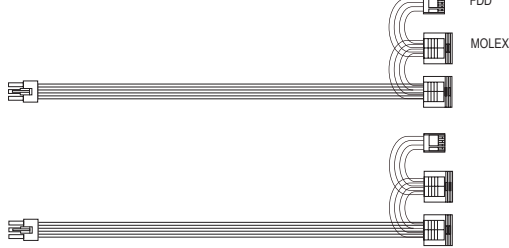


Dane techniczne	
Model	A-80 750W
Numer artykułu	CTG-750C
EAN code	4710713239388
Waga (Netto/Brutto)	2.15kg / 2.55kg
Standard	ATX 12V 2.3
Typ obudowy	PS II
Sprawność	>85%
PFC	Aktywne PFC (0.9) (tylko 230V)
Wentylator	1x 120mm cichy wentylator
Wymiary (gł.x szer.x dł.)	140mm x 150mm x 87mm
Bezpieczeństwo	AFC (automatyczna kontrola prędkości obrotowej wentylatora) OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe) OVP (zabezpieczenie przeciwprzebiegiowe) SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe) SIP (ochrona przed przebiegami i udarami) UVP (zabezpieczenie pod napięciem)
Gwarancja	24 miesiące

Dane wyjściowe							
Seria A-80 750W	Prąd zmienny na wejściu	230V 50Hz 6.3A					
	Prąd stały	+3.3V	+5V	+ 12V1	+12V2	-12V	+5VSB
	Max. obciążenie	22A	22A	30A	30A	0.3A	2.5A
	Max. moc	130W		675W		3.6W	12.5W
			750W				

* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.

	Kable	Połączenia	Długość (mm)
	24 PIN	1	450
	8 PIN PCI-E (6+2)	2	450
	8 PIN EPS (4+4)	1	550
	SATA	6	2x 450/150/150
	MOLEX	4	2x 450/150/150
	FDD	2	

Certyfikaty



* Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

** Chieftec® jest zastrzeżoną marką. Wszystkie inne marki i logo są własnością poszczególnych firm. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w treści. Fotografia może odbiegać od faktycznego produktu.